

板件及加工清单

单位 mm；尺寸为成品尺寸。


编号	品名	规格	本次供货	本次加工
B01	板件	540 × 1140 × 12 mm · 540 × 1140 × 12 mm · 纹理: 沿宽度 · 边部 要求: 未指定 · 板面: 正面 材质: 木板 表面/饰面: 未指定	1 件	1 件
B02	板件	600 × 1200 × 18 mm · 600 × 1200 × 18 mm · 纹理: 沿宽度 · 边部 要求: 未指定 · 板面: 正面 材质: 木板 表面/饰面: 未指定	1 件	1 件

B01 · 加工要求

板件 · 本次加工 1 件

540 × 1140 × 12 mm · 540 × 1140 × 12 mm · 纹理: 沿宽度 · 边部要求: 未指定 · 板面: 正面

板件正面左下角为基准；背面孔位保持同一基准。

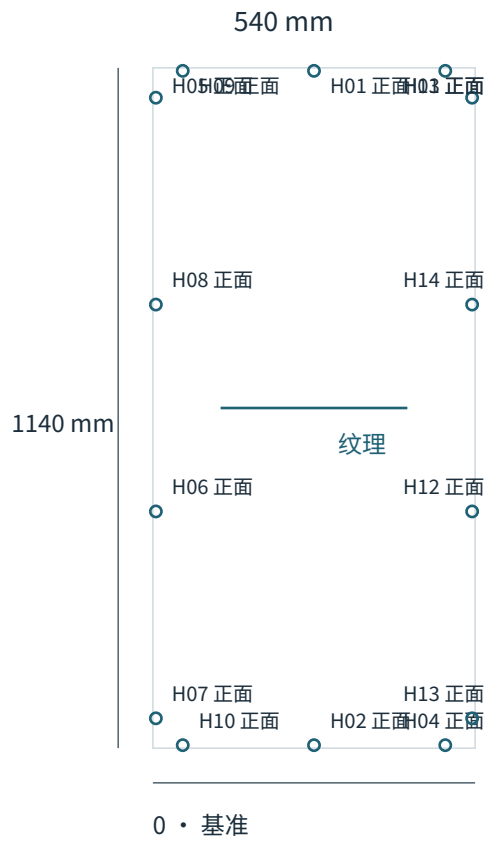

孔号	加工面	位置 mm	加工要求	公差	孔口处理
H01	正面	距左边 270 / 距下边 1135	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H02	正面	距左边 270 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H03	正面	距左边 490 / 距下边 1135	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H04	正面	距左边 490 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H05	正面	距左边 5 / 距下边 1090	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H06	正面	距左边 5 / 距下边 396.67	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H07	正面	距左边 5 / 距下边 50	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)

B01 · 加工要求


孔号	加工面	位置 mm	加工要求	公差	孔口处理
H08	正面	距左边 5 / 距下边 743.33	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H09	正面	距左边 50 / 距下边 1135	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H10	正面	距左边 50 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H11	正面	距左边 535 / 距下边 1090	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H12	正面	距左边 535 / 距下边 396.67	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H13	正面	距左边 535 / 距下边 50	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H14	正面	距左边 535 / 距下边 743.33	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)

B02 · 加工要求

板件 · 本次加工 1 件

600 × 1200 × 18 mm · 600 × 1200 × 18 mm · 纹理: 沿宽度 · 边部要求: 未指定 · 板面: 正面

板件正面左下角为基准；背面孔位保持同一基准。

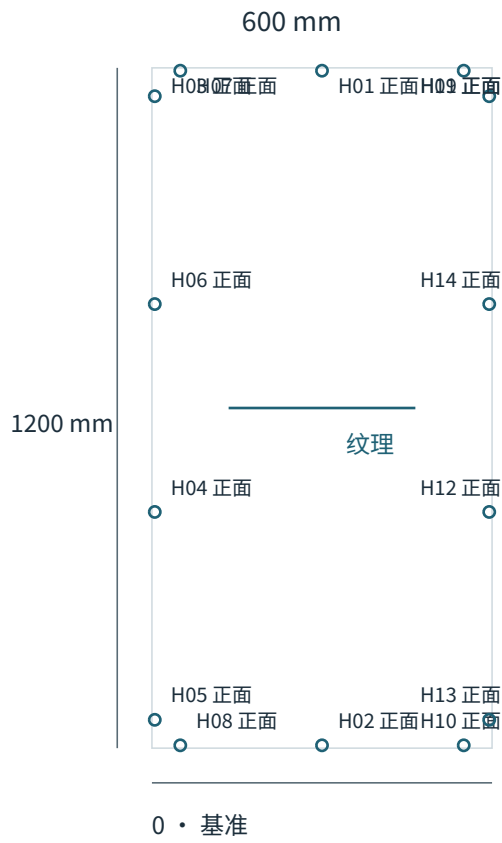

孔号	加工面	位置 mm	加工要求	公差	孔口处理
H01	正面	距左边 300 / 距下边 1195	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H02	正面	距左边 300 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H03	正面	距左边 5 / 距下边 1150	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H04	正面	距左边 5 / 距下边 416.67	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H05	正面	距左边 5 / 距下边 50	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H06	正面	距左边 5 / 距下边 783.33	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H07	正面	距左边 50 / 距下边 1195	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)

B02 · 加工要求

孔号	加工面	位置 mm	加工要求	公差	孔口处理
H08	正面	距左边 50 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H09	正面	距左边 550 / 距下边 1195	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H10	正面	距左边 550 / 距下边 5	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H11	正面	距左边 595 / 距下边 1150	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H12	正面	距左边 595 / 距下边 416.67	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H13	正面	距左边 595 / 距下边 50	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)
H14	正面	距左边 595 / 距下边 783.33	贯通孔 Ø5.5	孔径 +0.2/+0 · 位置度 Ø1	去毛刺 (两侧)